

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3

D- 40822 Mettmann

<https://www.spohr-gmbh.de>

<https://www.tragrollen24.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374

Telefax +49 (0) 2104 82550

E-Mail info@spohr-gmbh.de

USt-IdNr.: DE177079130

Fragebogen Tragrollen

für Tragrollentyp 15207 , SLT und HLR

Stückzahl

Typ 15207

Standard-/Normrolle



☐ standard

Typ SLT

mit Schwerlastböden



☐ für höhere Belastung

Typ HLR

mit eingedrehtem Lagersitz



☐ für höchste Lasten

Material + Oberfläche


Rohr ☐ Stahl ☐ Edelstahl _____

Oberfläche ☐ pulverbeschichtet rot in RAL 3000 (standard)
☐ blank ☐ verzinkt ☐ grundiert ☐ andere _____

Achse ☐ Stahl (blank) ☐ Edelstahl ☐ Stahl (verzinkt) ☐ andere _____

Lager ☐ Stahl ☐ NIRO ☐ Lagertyp _____

Abmessungen

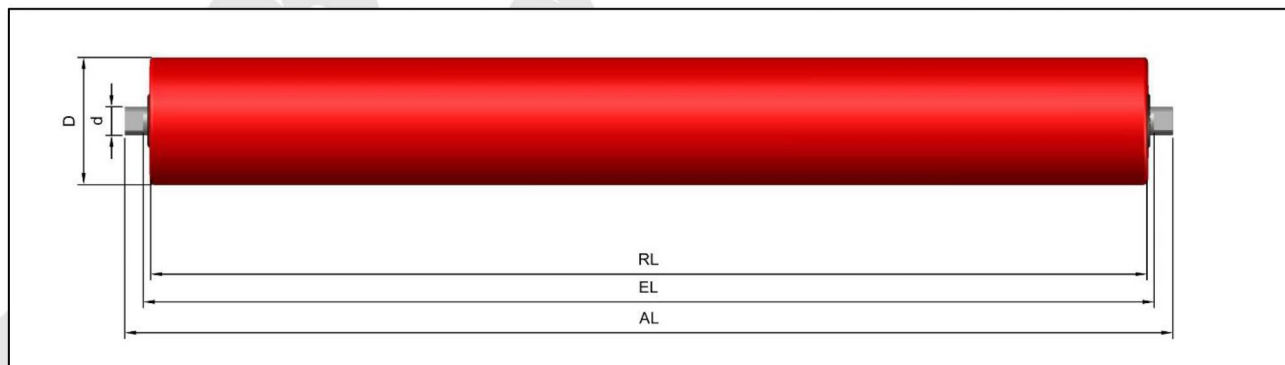

Rollen-Ø D	Rollenlänge RL	Achs-Ø d	Einspannlänge EL	Achslänge AL

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3

D- 40822 Mettmann

<http://www.spohr-gmbh.de>

<https://www.tragrollen24.de>











Telefon +49 (0) 2104 70374

Telefax +49 (0) 2104 82550

E-Mail info@spohr-gmbh.de

USt-IdNr.: DE177079130

Achsendbearbeitung

☐ Rund 	☐ Rund abgesetzt 	☐ ½ Schlüsselweite 	☐ Schlüsselweite 
☐ ½ geschlossene Schlüsselweite 	☐ Geschlossene Schlüsselweite 	☐ abgesetzte Schlüsselweite 	☐ Rund mit Querbohrung 
☐ Außengewinde 	☐ Innengewinde 	Bemaßung der Achsenden: SW: mm AG: M IG: M L: mm A: mm M: mm d1: mm	

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3

D- 40822 Mettmann

<https://www.spohr-gmbh.de>

<https://www.tragrollen24.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374

Telefax +49 (0) 2104 82550

E-Mail info@spohr-gmbh.de

USt-IdNr.: DE177079130

Fragebogen Tragrollen

für Tragrollentyp 15207 , Tragrollentyp SLT und HLR

Standard-Abmessungen nach DIN 15207

Durchmesser der Tragrollen

Rohr-Ø	D	51	63,5	80	88,9	108	133	159
Achs-Ø	d	20	20	20	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30
Wandstärke	s	3,2	2,9	2,0	2,9	3,2	4,0	4,5

Einsatz als **Oberbandrolle** (SW 15 x 10 mm)

Gurtbreite		Abmessungen		
2 tlg.	3 tlg.	RL	EL	AL
	400	165	171	191
300	500	200	206	226
400	650	250	256	276
500	800	315	321	341
650	1000	380	386	406
800	1200	465	471	491

Einsatz als **Unterbandrolle** (SW 15 x 13 mm)

Gurtbreite	RL	EL	AL
300	400	406	432
400	500	506	532
500	600	606	632
650	750	756	782
800	950	956	982
1000	1150	1156	1182
1200	1400	1406	1432

Gummiringe und Gummierung

Für den Einsatz mit Gummiringen (Stützringe, Pufferringe, PU-Ringe etc.) verwenden Sie bitte unseren **Fragebogen Gummiringe und Gummierung**, der Ihnen die Angaben zur genauen Bestückung deutlich erleichtern soll.

Gummierungsstärke : mm

Fertigdurchmesser : mm

Qualität :

überschliffen : ☐ ja ☐ nein

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3

D- 40822 Mettmann

<https://www.spohr-gmbh.de>

<https://www.tragrollen24.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374

Telefax +49 (0) 2104 82550

E-Mail info@spohr-gmbh.de

USt-IdNr.: DE177079130


Fragebogen Zubehör

für Gummiringe und Gummierungen


Stückzahl

Ringtypen


Stützringe Form A



Stützringe Form B



Pufferringe



Stützscheiben



Bordscheiben



Polyurethan



Rollenarten/Ringverteilung

1. Gleichmäßig verteilt

Ringmaterial: ☐ Gummi ☐ Polyurethan

Ringtyp:

☐ Stützringe Form A



☐ Stützringe Form B



Rollen-Ø: _____ mm

Ring- Ø: _____ mm

Ringanzahl: _____

2. Außen Pakete, Mitte gleichmäßig verteilt


Ringmaterial: ☐ Gummi ☐ Polyurethan

Ringtyp:


☐ Form A innen und außen



☐ Form A innen, Form B außen



☐ Form B innen und außen



Rollen-Ø: _____ mm

Ring- Ø: _____ mm

Ringanzahl (innen): _____


Ringanzahl (außen): _____

3. Außen Paket, Rand gleichmäßig verteilt

Ringmaterial: ☐ Gummi ☐ Polyurethan

Ringtyp:


☐ Form A außen und gleichmäßig verteilt



☐ Form B außen, Form A gleichmäßig verteilt



☐ Form B außen und gleichmäßig verteilt



Rollen-Ø: _____ mm

Ring- Ø: _____ mm

Ringanzahl (außen): _____


Ringanzahl (gleichmäßig verteilt): _____

4. Vollbesetzt mit Ringen

Ringmaterial: ☐ Gummi ☐ Polyurethan

Ringtyp:


☐ Stützringe Form A



☐ Stützringe Form B



☐ Pufferringe



Rollen-Ø: _____ mm

Ring- Ø: _____ mm


5. mit Gummierung

Rollen-Ø: _____ mm

Dicke Gummierung: _____ mm

Härte: _____ ° Shore

Länge der Gummierung: _____ mm

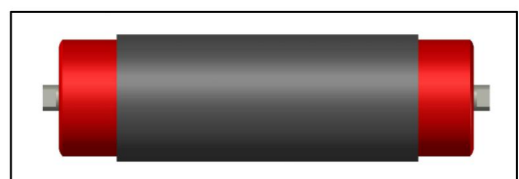

Siegbert Spohr GmbH

GIESSEREIBEDARF + FÖRDERBANDROLLEN

Am Korreshof 1-3
D- 40822 Mettmann
<https://www.spohr-gmbh.de>
<https://www.tragrollen24.de>

Telefon +49 (0) 2104 70374
Telefax +49 (0) 2104 82550
E-Mail info@spohr-gmbh.de
USt-IdNr.: DE177079130

6. mit Stützscheiben

Ringmaterial: ☐ Gummi ☐ Polyurethan



Rollen-Ø: _____ mm

Lichte Weite der Stützscheiben: _____ mm

Stützscheiben-Ø: _____ mm

Härte: _____ ° Shore

Anzahl Stützscheiben: _____

Dicke Gummierung: _____ mm

7. mit Bordscheiben



Rollen-Ø: _____ mm

Lichte Weite der Bordscheiben: _____ mm

Bordscheiben-Ø: _____ mm

Härte: _____ ° Shore

Anzahl Bordscheiben: _____

Dicke Gummierung: _____ mm

Unverbindlich Anfragen